

SERIE 6000



Runddusche mit 2
Schiebefüßen S6-RD



SCHWALLPROFIL: Die serienmäßig mitgelieferte hohe Schwalleiste (34 mm) bietet optimalen Spritzwasserschutz. Ohne Schwalleiste ist ein vollkommen barrierefreier Zugang möglich. Auf Wunsch ist eine niedrige (16 mm) Schwalleiste erhältlich.



Ohne
Schwallprofil




Niedriges
Schwallprofil (16 mm)



Hohes
Schwallprofil (34 mm)

SERIE 6000

RUNDDUSCHE 4-TEILIG

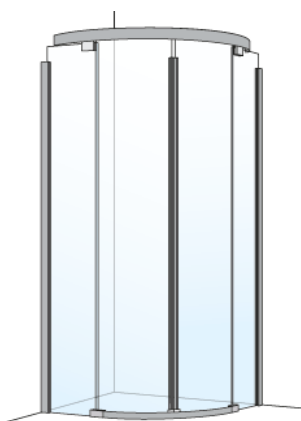

Glasstärke: 6 mm
Colli: 1/2

2 Fixteile
2 Schiebetüren
Höhe 2000 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstell- möglichkeit der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm		Festelement in mm	
		Tassenradius 500	Tassenradius 550	Tassenradius 500	Tassenradius 550
S6-RD 80	775-795	400	397	295	245
S6-RD 80/90	775-795/ 875-895	470		295/395	
S6-RD 90/80	875-895/ 775-795	470		395/295	
S6-RD 90	875-895	537	605	395	345
S6-RD 90/100	875-895/ 975-995	537		345/445	
S6-RD 100/90	975-995/ 875-895	537		445/345	
S6-RD 100	975-995	537	605	495	445

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenradius oder -fabrikat angeben. Niedriges Schwallprofil (Höhe 16 mm) bei Bestellung angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich, Maximale Breite 1200 mm